

ALLEGATO N.1 – LINEE GUIDA


(1) Tipologia, dimensioni e distanze da rispettare nella progettazione delle distese.

(A) TIPOLOGIA - SOLO TENDE A COPERTURA

(sono fatte salve specifiche prescrizioni della Soprintendenza nelle aree di competenza)


A1 – Tenda

- Installazione a parete di tenda piana a falda unica estensibili, telaio di supporto in metallo
- Installazione a parete sopra vetrina d'esercizio, altezza max alla sommità m. 3,50, altezza alla gronda max m. 2,40
- La profondità massima consentita è di 3,5 m
- La lunghezza massima non può superare il prospetto dell'immobile ove viene esercitata l'attività
- Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata su marciapiede deve essere garantito almeno 1,50 m per il passaggio pedonale tra il fabbricato e l'occupazione
- E' consentita l'installazione di protezioni su 3 lati
- Dovranno essere rispettate altresì le prescrizioni indicate all'art. 25 del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
- La pubblicità su tenda sostituisce l'insegna su vetrina
- La tenda unica potrà essere adottata solo nei casi in cui la distanza tra le due vetrine sia inferiore a 50 cm.
- Nelle aree "beni culturali" non è consentita l'installazione di protezioni sui lati

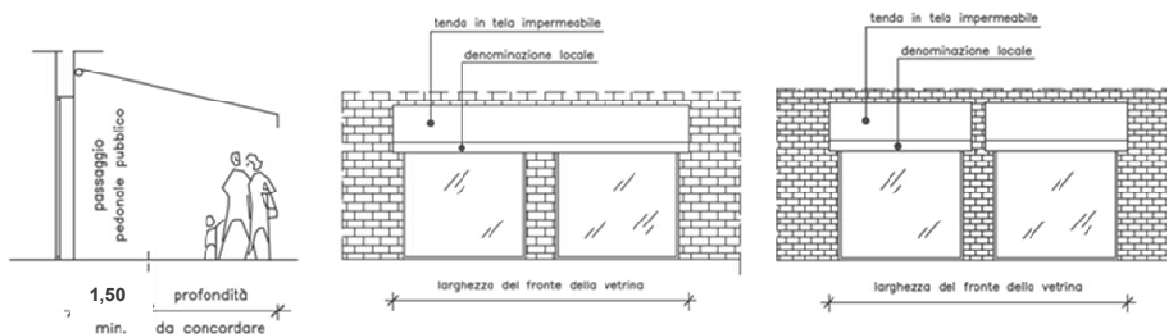


A2 - Pergola con tenda estensibile

- Questa tipologia NON è autorizzabile nelle aree individuate come “beni culturali”.
- Installazione su supporto proprio in metallo o legno, con chiusura estensibile a rullo o impacchettamento, autoportante
- consentita l’installazione di protezioni in plastica su 3 lati
- La struttura dovrà essere dotata delle necessarie certificazioni a norma di legge ed installata a regola d’arte.
- Non garantita per il carico neve, la tenda dovrà essere chiusa anche in caso di vento forte e gestita con la massima attenzione alla sicurezza
- Altezza massima alla sommità m. 3,50, alla gronda altezza massima m. 2,40

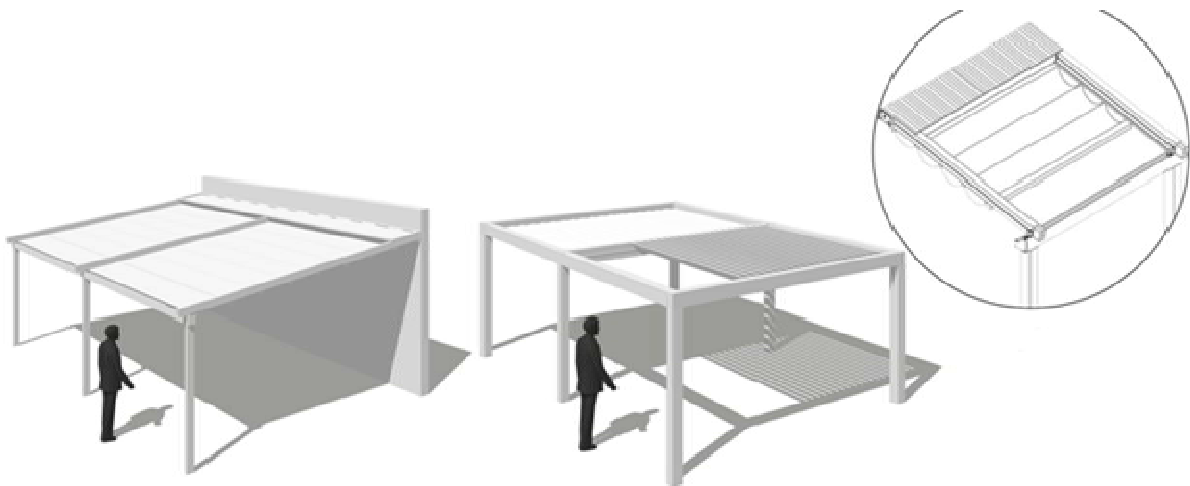

A3 – VELA OMBREGGIANTE

- Installazione di vela ombreggiante ancorata al fabbricato e/o a terra, forma triangolare o quadrata
- Il fissaggio deve essere realizzato a regola d’arte e certificato da tecnico installatore.
- Dimensione massima di lato m. 3
- Nelle aree “beni culturali” dovrà essere valutata specificatamente la sua compatibilità con il contesto da parte della Soprintendenza e comunque sarà preferita più favorevolmente in contesti verdi come giardini e parchi.

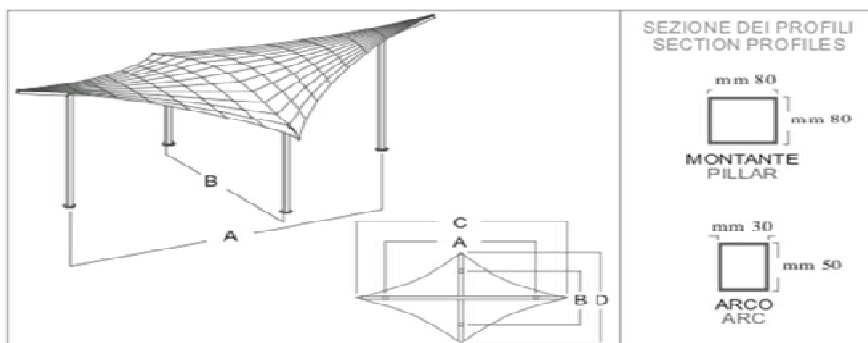


(B) TIPOLOGIA CON OMBRELLONI/ GAZEBO

B1 – Ombrelloni

B1.1 Ombrelloni con sostegno centrale

- Dimensioni massime consentite m. 3x3 nell'ambito territoriale entro mura;
- Installazione di tenda autoportante a doppia falda estensibile, copertura quadrata o rettangolare;
- Altezza massima alla sommità m. 3,50, alla gronda altezza massima m. 2,40;
- Nelle aree "beni culturali" non è consentita l'installazione di ombrelloni poggianti su più di un supporto;
- Nelle aree "beni culturali" non è consentita l'installazione di protezioni sui lati

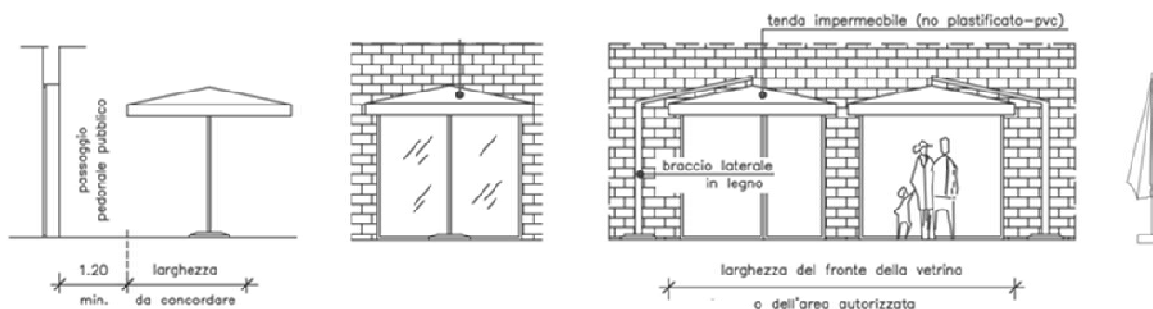


B1.2 Ombrelloni con sostegno laterale

- Dimensioni massime consentite m. 3x3 nell'ambito territoriale entro mura
- Installazione di tenda autoportante a doppia falda estensibile, copertura quadrata o rettangolare
- Altezza massima alla sommità m. 3,50, alla gronda altezza massima m. 2,40
- Nelle aree "beni culturali" non è consentita l'installazione di protezioni sui lati
- La base di contrappeso dell'ombrellone dovrà essere posta preferibilmente al di fuori del percorso pedonale, e comunque non dovrà essere d'intralcio per i pedoni.




B1.3 Ombrellone multiplo

- Dimensioni massime consentite m. 3x3 per ogni tenda nell'ambito territoriale entro mura
- Installazione di tenda autoportante a doppia falda estensibile, copertura quadrata o rettangolare
- Altezza massima alla sommità m. 3,50, alla gronda altezza massima m. 2,40
- Nelle aree "beni culturali" non è consentita l'installazione di protezioni sui lati
- In caso di chiusura dell'ombrellone, la sagoma dello stesso dovrà essere opportunamente segnalata, riconoscibile e non di intralcio per le persone ipovedenti o cieche.


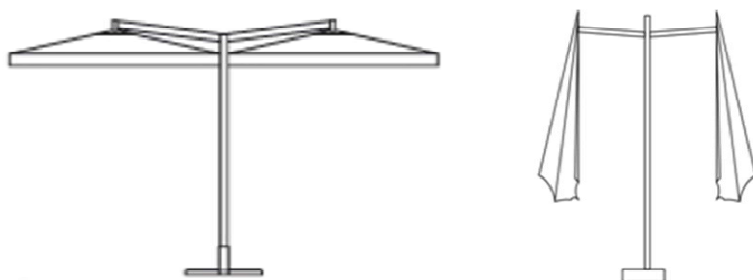


B2 – GAZEBO



- Nelle aree "beni culturali" non è consentita l'installazione di gazebo
- Moduli a pianta quadrata con montanti in metallo verniciato per appoggio con zavorra o altro fissaggio temporaneo a terra, struttura di copertura a piramide o piana, in metallo con tela impermeabile o plastica (pvc), escluso l'impiego di teli o altra chiusura laterale
- Ammessi elementi di delimitazione su 3 lati v. Allegato 2
- Moduli dimensione massima m. 3 x 3 nell'ambito territoriale entro mura
- altezza max alla sommità ml. 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;
- La lunghezza massima non può superare il prospetto dell'immobile ove viene esercitata l'attività



PIANTA



PROSPETTO




PROSPETTO



(C) TIPOLOGIA CON STRUTTURA “SCATOLARE”


- Strutture fisse in metallo verniciato per appoggio con zavorra o altro fissaggio temporaneo a terra, struttura di copertura a piramide o piana, in metallo con tela impermeabile o plastica (pvc),
- Ammesse chiusure laterali su 3 lati in vetro stratificato di sicurezza o materiale trasparente, anche scorrevoli, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva
- Profondità massima m. 2 nell'ambito territoriale entro mura
- altezza max alla sommità ml. 3,50, altezza alla gronda max ml. 2.40;
- La struttura dovrà essere dotata delle necessarie certificazioni a norma di legge ed installata a regola d'arte.
- La lunghezza massima non può superare il prospetto dell'immobile ove viene esercitata l'attività
- Nelle aree “beni culturali” la tipologia con struttura “scatolare” è consentita unicamente in prossimità di assi stradali, mentre non è consentita su aree pedonali;
- Eventuali dislivelli tra la pavimentazione esterna ed interna devono essere raccordati con rampa di pendenza non superiore al 5%. La stessa deve essere realizzata preferibilmente all'interno del dehors e non deve intralciare il percorso pedonale.

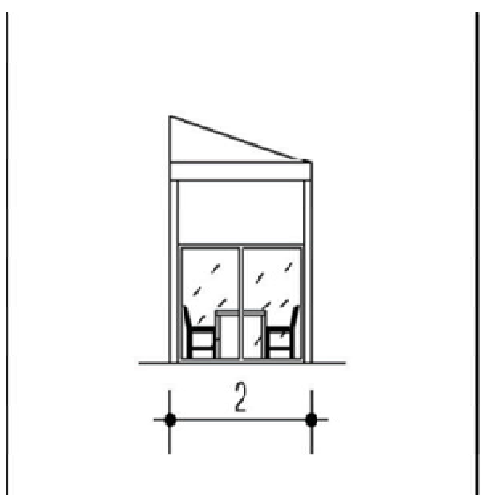

(2) ARREDI – Elementi di delimitazione – Pedane/Accessori

2.1 – PEDANE

- Pedana con supporti regolabili, senza ancoraggi fissi al suolo, per l'esclusivo livellamento del piano di calpestio eliminando eventuali barriere architettoniche, altezza massima da terra cm 10.
- Devono essere dotati di botole ispezionabili nel caso in cui siano presenti sottoservizi
- Può essere prevista un'altezza superiore a cm. 10 previa installazione di delimitazioni laterali
- In ogni caso devono essere totalmente accessibili anche a persone con mobilità ridotta. Eventuali dislivelli tra la pavimentazione esterna ed interna devono essere raccordati con rampa di pendenza non superiore al 5%.

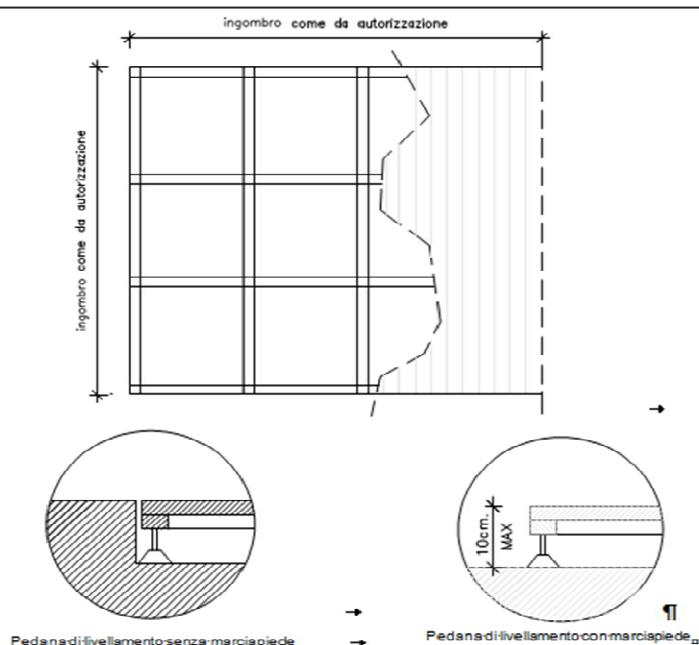

2.2 – BALAUSTRATA



La pedana dovrà essere dotata di protezione verticale di h.max m.1 per l'esclusiva protezione dalla strada e/o dai posti auto confinanti, su max 3 lati. Tale protezione può essere realizzata in struttura metallica.



2.3 PANNELLI TRASPARENTI

In caso di necessità, la pedana potrà essere protetta, su max 3 lati, di pannelli di protezione trasparenti in vetro o plexiglass, con telaio di disegno semplice in metallo di colore opaco, privi di zoccolatura, con bordo superiore rettilineo h.MAX 1,60.

I pannelli trasparenti devono avere elementi di riconoscimento a distanza anche da persone ipovedenti.

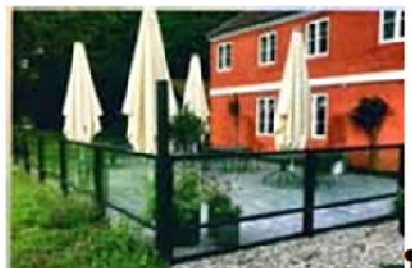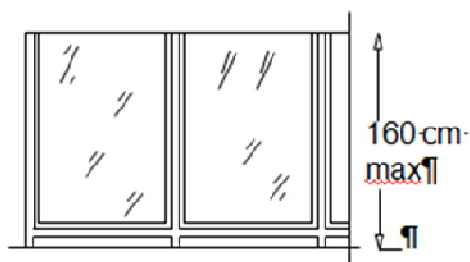

2.4 LAMPADE RISCALDANTI

- Impiego per occupazione stagionale invernale di lampade riscaldanti a raggi infrarossi o catalitiche installate su supporto proprio o sulla struttura di copertura
- Devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione e ad alto rendimento.
- Sia gli impianti elettrici che i sistemi di riscaldamento, se installati, devono essere corredati dal certificato di conformità e corretta esecuzione redatto dal tecnico che ha provveduto all'installazione.



2.5 ARREDI


2.5.1 Sedie

- Sedute con o senza braccioli
- Sedie in legno, metallo, pvc
- Gli arredi nella loro globalità devono ricercare una gradevole unitarietà
- Nelle aree beni culturali sono vietati gli arredi pubblicitari



2.5.2 TAVOLINI


- Tavolini in legno, metallo, plastica
- Impilabili
- I tavoli, devono avere uno spazio sottostante il piano di appoggio di almeno cm. 70 di altezza (fascione escluso), per consentire un agevole avvicinamento anche da parte di persone che utilizzano la carrozzina elettrica
- Gli arredi nella loro globalità devono ricercare una gradevole unitarietà
- Nelle aree beni culturali sono vietati gli arredi pubblicitari

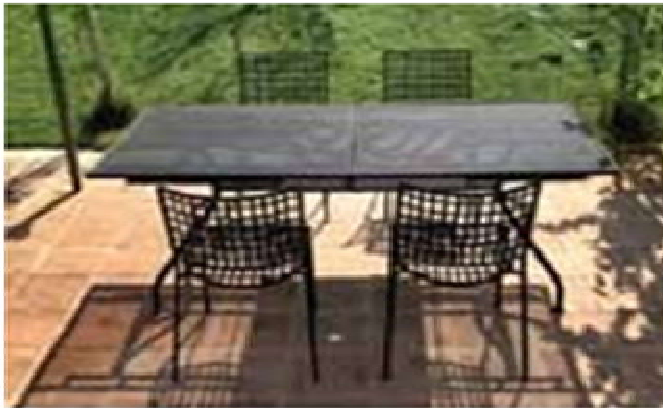

2.5.3 PANCHINE

Panche e cassapanche in legno o metallo, chiusa lateralmente in parte o interamente

- Gli arredi nella loro globalità devono ricercare una gradevole unitarietà
- Nelle aree beni culturali sono vietati gli arredi pubblicitari

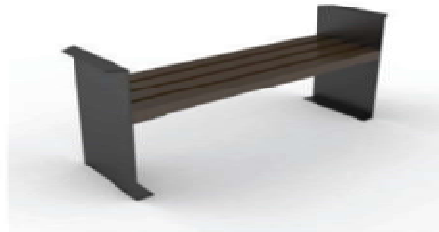

2.5.4 FIORIERE

Fioriere con funzione di delimitazione dell'area di occupazione di suolo, dovranno essere il più possibile omogenee tra loro e di altezza non inferiore a 70 cm e riconoscibili a distanza, pertanto dovranno avere una differenziazione cromatica rispetto all'ambiente circostante.













(3) Materiali da utilizzare nella realizzazione delle distese

MATERIALI STRUTTURA

1. Ferro
2. Legno
3. Vetro
4. Alluminio

MATERIALI COPERTURA

1. Tessuto
2. Vetro
3. PVC (non nelle aree "beniculturali")
4. Policarbonato

COLORI STRUTTURA		COLORI COPERTURA	
Antracite RAL 7016		Ecru RAL 1015	
Corten		Avorio RAL 1013	
Ecru RAL 1015		Rosso ferrarese RAL 3009	
Avorio RAL 1013		Bianco RAL 9010	
Rosso ferrarese RAL 3009			
Bianco RAL 9010			
Verde RAL 6005	